


AIRFAN® ISO Box Ventilatore

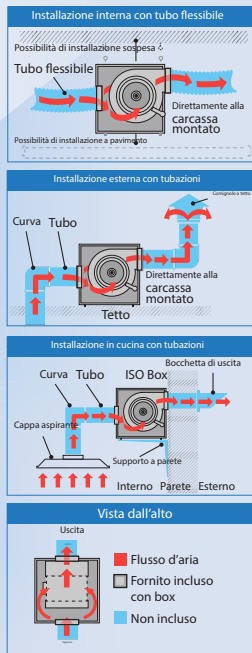

AIRFAN® include nella propria gamma alcune unità di trattamento aria compatte dal design curato. Sono pensate per l'inserimento in condotti d'aria circolari.

Le unità di trattamento aria sono dotate di ventilatori centrifughi a velocità regolabile al 100%, con protezione termica integrata e isolamento in noppenfoam di qualità: resistente, durevole e fonoassorbente. Progettate per lavorare con elevate pressioni disponibili, garantiscono una rumorosità molto contenuta. La ventilator box AIRFAN® può essere smontata facilmente per ispezione e pulizia.


L'intera gamma di unità di trattamento aria, da 250 m³/h a 7.000 m³/h, è disponibile a magazzino.

Le versioni "speciali" su richiesta possono essere prodotte rapidamente e con flessibilità, in piccole o grandi serie.

Tutti i ventilatori centrifughi AIRFAN® sono testati e conformi alla direttiva europea ECO-Design (2009/125/CE), con il relativo regolamento UE n. 327/2011.

AIRFAN® ISO Box Ventilatore caratteristiche principali

- ✕ Design compatto
- ✕ Bassa rumorosità
- ✕ Acciaio zincato
- ✕ Isolato con noppenfoam fonoassorbente e ignifugo
- ✕ Pronto all'uso con flange
- ✕ Bilanciato Eccellente
- ✕ regolazione
- ✕ Min. 1 anno di garanzia
- ✕ Disponibile a magazzino [250m³/3 - 7.000m³/3]

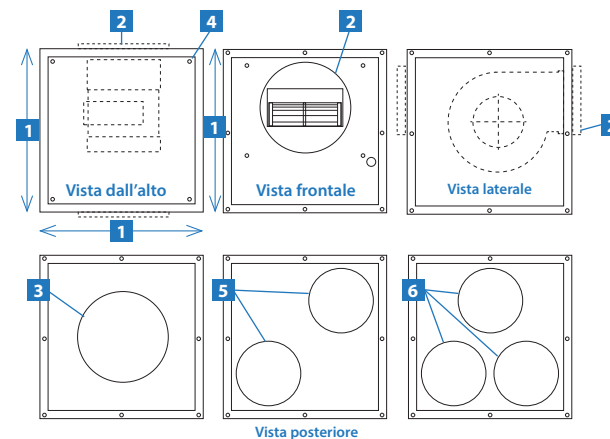

Caratteristiche tecniche versione standard

Cod. art.	TIPO	m ³ /h	Linea AMP	Linea sonora	Peso (kg)	1 Dimensioni ISO box (mm)	2 Flangia anteriore (mm)	3 Flangia posteriore (mm)	4 Misura vite
6-6-250 S	6-6-250	250	0.4	22.2 dB	8,6	350x350x350	125	125	M6
6-6-550 S	6-6-550	550	0.7	22.6 dB	8,8	350x350x350	160	160	M6
6-6-750 S	6-6-750	750	1.2	23.9 dB	8,9	350x350x350	200	200	M6
7-7-900 S	7-7-900	1200	1.1	26.4 dB	17,8	450x450x450	250	250	M6
7-7-1400 S	7-7-1400	1500	1.4	36.7 dB	18	450x450x450	250	250	M6
9-9-9001/6 S	9-9-900 1/6	2000	1.9	30.1 dB	27	550x550x550	250	250	M6
9-9-9001/3 S	9-9-900 1/3	2500	2.6	31.9 dB	27,6	550x550x550	250	250	M6
9-9-1400 S	9-9-1400	3250	5.4	34.4 dB	27,6	550x550x550	315	2x250	M6
10-10-1400 S	10-10-1400	4250	6	37.2 dB	30,5	550x550x550	315	2x250	M6
12-9-900 S	12-9-900	5000	6	41.9 dB	37,3	650x650x650	315	2x250	M6
12-12-900 S	12-12-900	6000	6.5	46.4 dB	39,8	650x650x650	400	3x250	M6
12-12-1100 S	12-12-1100	7000	11.2	48.1 dB	39,8	650x650x650	400	3x250	M6

Tensione di alimentazione: 1/fase - 230v/50 hz

Allegato tecnico per tipo, su richiesta:

- ✕ Disegno tecnico e misure in mm
- ✕ Grafico misurazione rumore (dBa)
- ✕ Grafico pressione statica (Pa)



La realizzazione di questa brochure è stata curata con la massima attenzione. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori di impaginazione e/o di stampa.

