

SHP-TS Super SHP-TS 250W E40 SLV 0020713



Caratteristiche prodotto

- A range of tubular High Pressure Sodium lamps with exceptional starting reliability throughout lamp life and superior system efficiency



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-TS 250W E40 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	255
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845512
E-number Svezia	8358015
E-number Norway	3825259
Flusso luminoso (lm)	33400
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	255
Tensione del prodotto (V)	100
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	32000
Product EAN number	5410288207131

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-TS 250W E40 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	255
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821

SHP-TS Super

SHP-TS 250W E40 SLV
0020713

E-number Finlandia	4845512
E-number Svezia	8358015
E-number Norway	3825259

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	33400
Flusso luminoso (nominale)(lm)	34000
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	255
Corrente (A)	2.95
Tensione del prodotto (V)	100
Control gear required	Si
Transformer required	No
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	E
kWh per 1000 hours burning time	281

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	32000
Vita utile media (nominale)(ore)	32000
Vita utile T90	16000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	81

SHP-TS Super SHP-TS 250W E40 SLV 0020713

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	250
Nominal Product Diameter (mm)	46
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (Kg)	0.178


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288207131
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288207138
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	33.0


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	21.60
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No


FOTOMETRIA

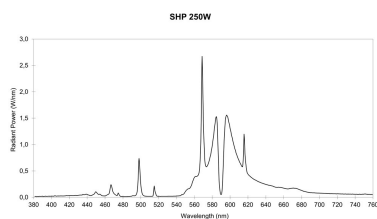


DISEGNI TECNICI



SHP-TS



SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48




SYLVANIA

SHP-TS Super
SHP-TS 250W E40 SLV
0020713



SYLVANIA

0020713

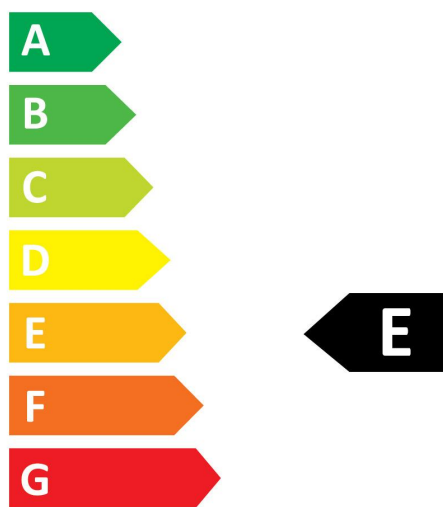

250
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

SHP-TS Super
SHP-TS 250W E40 SLV
0020713



0020713

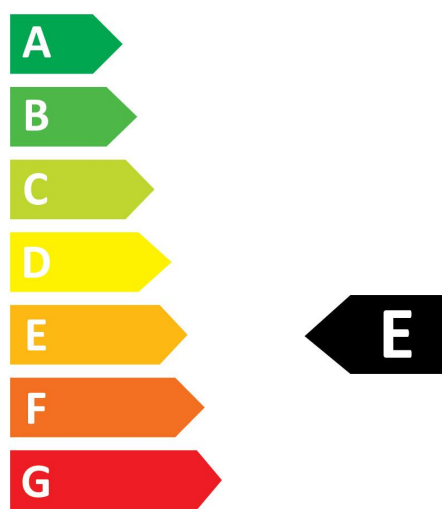

250
kWh/1000h



2019/2015