Profine®
silver

domestico

BATTERIOSTATICO, DECLORAZIONE E CHIARIFICAZIONE DELL'ACQUA POTABILE



Profine® **Silver** riduce odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,5 micron.*

CARATTERISTICHE GENERALI

Filtrazione a 0,5 micron in grado di ridurre odori, sapori indesiderati e cloro, limita la presenza di macromolecole organiche e garantire un'azione batteriostatica, migliorando la qualità complessiva dell'acqua:

- qualità dell'acqua superiore: riduce cloro, odori e sapori sgradevoli;
- maggiore sicurezza igienica garantisce contibuendo a trattenere impurità, particelle e sostanze indesiderate;
- tecnologia Profine® Carbon Block addizionato con ioni argento;
- prestazioni e durata del sistema limitando depositi e impurità.

UTILIZZO

Settore professionale e domestico del trattamento dell'acqua.
Ideale per l'impiego con frigogasatori.

INSTALLAZIONE

Si consiglia l'installazione in posizione verticale. Nella fase d'installazione e sostituzione del filtro tenere conto dello spazio necessario da lasciare per poter sfilare la cartuccia.

TESTATA PER SMALL MEDIUM E LARGE

Testata in serie, monolato e parallela con attacco a baionetta. La testata deve essere dimensionata in base alle dimensioni della cartuccia. Disponibile anche con testata a codoli.

TESTATA INTEGRATA FILTRI NO HEAD

I filtri no head sono dotati di una testata integrata per questo posso essere installati direttamente senza alcun accessorio aggiuntivo al filtro. Per l'installazione dei filtri No Head sia l'ingresso che l'uscita sono a codolo maschio da 3/8".

SOSTITUZIONE

Si consiglia la sostituzione della cartuccia entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Prodotto in Italia da think:water, azienda certificata **ISO 9001:2015** (qualità), **ISO 14001:2015** (ambiente) e in **confomità MOCA**.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI

Conforme alla regolamentazione **ICIM 0415CS** Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua destinata al consumo umano (compreso **DM 174/2004** e **DM 25/2012** come da test di laboratorio Tifq Lab), **KIWA KUKreg4** e **WRAS,** Profine Silver è certificato da IAPMO R&T secondo **NSF/ANSI 42 per la sicurezza dei materiali, l'integrità strutturale e la riduzione di cloro, sapore e odore** e secondo **NSF/ANSI/CAN 372 per il basso contenuto di piomb**o.

INATTIVITÀ

Brevi periodi di inattività: flussaggio della cartuccia necessario; in caso di inutilizzo prolungato è possibile eseguire la disinfezione del sistema.

AMBIENTE

Tutti i filtri Profine® sono BPA free.

SMALTIMENTO

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

*Ad eccezione delle dichiarazioni relative al cloro e al sapore/odore, le dichiarazioni di cui sopra non sono certificate da IAPMO R&T.

MODELLI				
CODICE	**MODELLI**	**DIAMETRO**	**ALTEZZA**	**ALTEZZA (con testata)**
Y21436B	MINI	8,74 cm	21,50 cm	24,50 mm
Y21403B	SMALL	8,74 cm	27 cm	30,20 mm
Y21402B	MEDIUM	8,74 cm	38,50 cm	41,70 mm
Y21401B	LARGE	8,74 cm	53 cm	56,20 mm
Y21467B	MINI NO HEAD	8,74 cm	21,50 cm	--
Y21468B	SMALL NO HEAD	8,74 cm	25,85 cm	--
Y21469B	MEDIUM NO HEAD	8,74 cm	37,35 cm	--
Y21470B	LARGE NO HEAD	8,74 cm	51,85 mm	--

IMBALLO			
MODELLI	**LARGHEZZA**	**PROFONDITÀ**	**ALTEZZA**
MINI / MINI NO HEAD	28 cm	20 cm	22,9 cm
SMALL / SMALL NO HEAD	28 cm	20 cm	28 cm
MEDIUM / MEDIUM NO HEAD	28 cm	20 cm	39,50 cm
LARGE / LARGE NO HEAD	28 cm	20 cm	54 cm

Per le taglie Mini, Small, Medium, Large - Confezione da 6 pezzi.

PARAMETRI		
MODELLI	**PORTATA**	**AUTONOMIA**
MINI / MINI NO HEAD	3.8 L/min	14.450 L
SMALL / SMALL NO HEAD	5.2 L/min	19.900 L
MEDIUM / MEDIUM NO HEAD	8.1 L/min	31.000 L
LARGE / LARGE NO HEAD	11.8 L/min	45.000 L

Le capacità possono variare in base all'acqua in ingresso e alle portate.

Profine Silver è certificato da IAPMO R&T secondo la norma NSF/ANSI 42 per la sicurezza dei materiali, l'integrità strutturale e la riduzione di cloro, sapori e odori, e secondo la NSF/ANSI/CAN 372 per il basso contenuto di piombo.

Profine® silver

domestico

BATTERIOSTATICO, DECLORAZIONE E CHIARIFICAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

rev. 1.1 | 06/2026

Temperatura Min - Max
4°C – 30°C (40°F – 86°F)

Pressione operativa Min - Max
2 bar – 6 bar (0.2 – 0.6 MPa)



La linea filtri Profine dispone di due tipologie di attacco:

- Filtri con attacco rapido a baionetta, che richiedono la scelta tra i modelli di testate Profine®.
- Filtri (no head) dotati di testa integrata, che consentono l'installazione diretta del filtro senza bisogno di accessori aggiuntivi.

VERIFICA VARIAZIONE PARAMETRI				
PARAMETRO	RIF. NORMATIVO D.LGS. 31/2001	ACQUA NON TRATTATA	ACQUA TRATTATA	NOTA
microplastiche *		valore Iniziale (100%)	riduzione 85-90%	
pH	≥ 6,5 e ≤ 9,5	≥ 8,2 e ≤ 8,3	≥ 8,1 e ≤ 8,4 mg/l	
colonie batteriche totali 22°C e a 36°C *		100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	100 UFC/ml (22°C) 20 UFC/ml (36°C)	verifica dopo 60giorni di non utilizzo
cloro libero	0,20 mg/l	1,00 mg/l	≥ 0,1 e ≤ 0,2 mg/l	riduzione dell'85%
conducibilità *	2500 µS/cm - 20°C	≥ 350 e ≤ 400 µS/cm	≥ 320 e ≤ 390 µS/cm	
* Non certificato da IAPMO R&T.				

Questo sistema è stato testato secondo lo standard NSF/ANSI 42 per la riduzione del cloro. La concentrazione delle sostanze indicate nell'acqua in entrata nel sistema è stata ridotta a una concentrazione inferiore o uguale al limite consentito per l'acqua in uscita dal sistema, come specificato nello standard NSF/ANSI 42. I test del cloro sono stati condotti in condizioni di laboratorio standard. Le prestazioni effettive possono variare.

Cloro

Particelle > 0,5 µm

Sostanze sospese

1 Prefiltrazione micrometrica
Tecnologia Profine® Carbon Block 0.5 µm. Rimuove cloro, particelle, sapori e odori indesiderati e sostanze organiche.



Filtro con testata

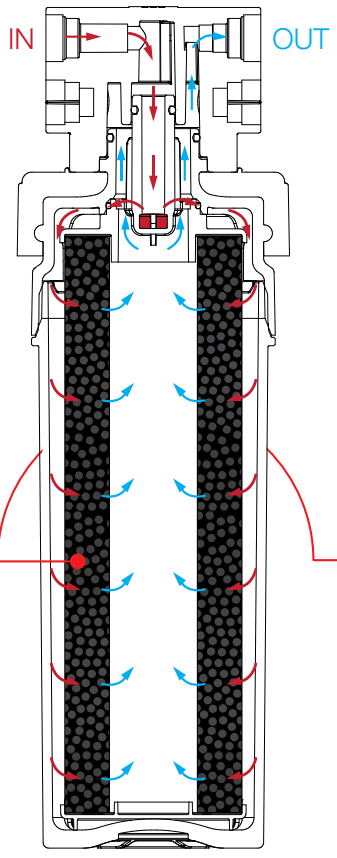

Filtro testata a codoli

