

SHP-TS Super SHP-TS 150W E40 SLV 0020685



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SHP-TS 150W E40 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	150
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
E-number Finlandia	4845509
E-number Svezia	8358014
E-number Norway	3825258
Flusso luminoso (lm)	18000
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	150
Tensione del prodotto (V)	100
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	32000
Product EAN number	5410288206851

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SHP-TS 150W E40 SLV
Tecnologia	HID
Potenza 50Hz (W)	150
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Chiara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821

SHP-TS Super

SHP-TS 150W E40 SLV
0020685

E-number Finlandia	4845509
E-number Svezia	8358014
E-number Norway	3825258

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	18000
Flusso luminoso (nominale)(lm)	18000
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2050
CRI (Ra)	20
Consistenza colore (SDCM)	N/A
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	93
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	89

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	150
Corrente (A)	1.8
Tensione del prodotto (V)	100
Control gear required	Si
Transformer required	No
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	165

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	32000
Vita utile media (nominale)(ore)	32000
Vita utile T90	16000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	100
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	99
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	99
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	96
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	90
Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	81

SHP-TS Super SHP-TS 150W E40 SLV 0020685

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	211
Nominal Product Diameter (mm)	48
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (Kg)	0.12


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288206851
Lunghezza imballo singolo (mm)	22.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288206858
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	25.0




Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	18.40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	No

FOTOMETRIA

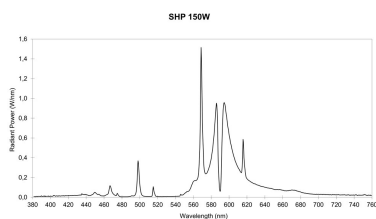

DISEGNI TECNICI




SYLVANIA

SHP-TS Super
SHP-TS 150W E40 SLV
0020685



SYLVANIA

0020685

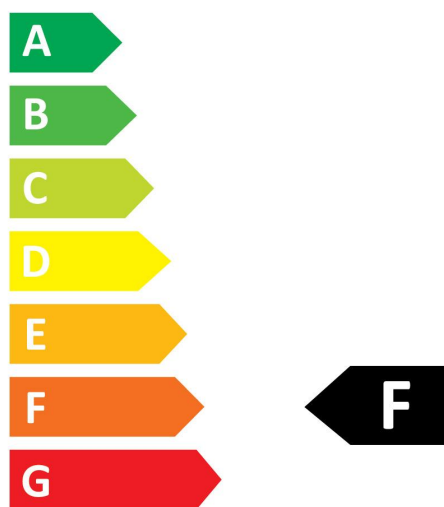

150
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

SHP-TS Super
SHP-TS 150W E40 SLV
0020685



0020685

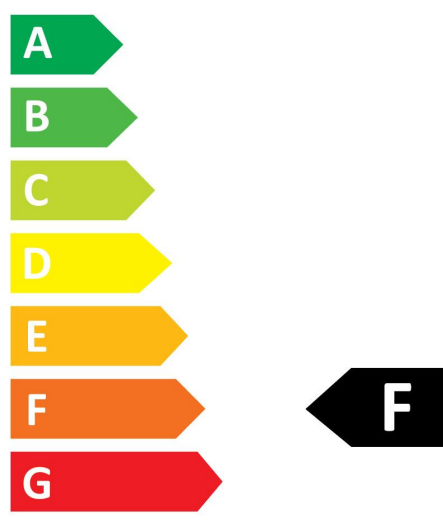

150
kWh/1000h



2019/2015